

汎用電線・ケーブル

単心ビニルコード

VSF

【メーカー】オーナンパ機

RoHS対応品

定格

電圧: 300V 温度: 60°C

用途

●300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。


特長

●可撓燃線を使用しており、柔軟性に優れています。

規格

JIS C 3306 ビニルコード

構造

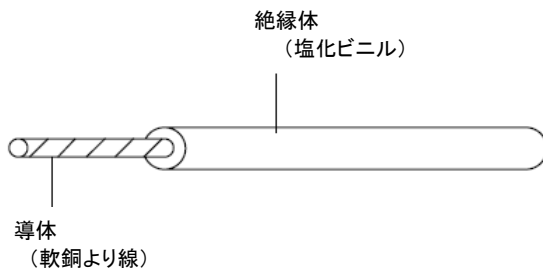

仕様・特性表

導体		絶縁体	仕上外径 約(mm)	概算質量 (kg/km)	許容電流 (at30°C) (A)	最大 導体抵抗 (at20°C) (Ω/km)	最小 絶縁抵抗 (at60°C) (MΩ・km)	耐電圧 AC (V/1min)	定尺 (m)
サイズ (SQ)	構成 (本/mm)	厚さ 約(mm)							
0.5	20/0.18	0.8	2.5	11	5	36.7	5	1000	200
0.75	30/0.18	0.8	2.7	14	7	24.4			200
1.25	50/0.18	0.8	3.1	20	12	14.7			200
2.0	37/0.26	0.8	3.4	27	17	9.5			200

※許容電流は参考値です。

❖ 線色表

サイズ (SQ)	色								
0.5	青	赤	黄	黒	白	茶	灰	緑	紫
0.75	青	赤	黄	黒	白	橙	茶	灰	緑
1.25	青	赤	黄	黒	白	茶	緑	—	—
2.0	青	赤	黄	黒	白	緑	—	—	—